

101

SISTEMAS

DE CIERRES

Y CERRADURAS



Sistemas de Cierres y Cerraduras

Closing Systems & Locks

- 01.1 Cierres magnéticos y paragolpes.
- 01.9 Imanes de neodimio y placas.
- 01.11 Cierres, pulsadores magnéticos y amortiguadores.
- 01.18 Golpetes y cierres de vaivén.
- 01.19 Cerraduras y accesorios.
- 01.24 Pasadores y topes.



K PUSH TECH Pulsador para apertura de puertas sin tirador. Regulable
Con sistema de cierre magnético o paragolpe amortiguador

K PUSH TECH está dotado de un sistema interior especial silencioso que proporciona y garantiza una larga durabilidad, es adecuado para una amplia gama de puertas.

Su encantador diseño y su forma minimalista hacen de **K PUSH TECH** una pieza única. Está disponible en 2 versiones:

- Con imán, para puertas con bisagras de cazoleta PUSH o sin muelle.
- Con paragolpe, para puertas con bisagras de cazoleta estándar.

Con el mismo pulsador puedes elegir que sea embutido o solapado con el adaptador. Longitudes de salida: medio 20mm. y largo 37mm.

- Regulable, mínimo espacio entre la puerta y el mueble de 2mm.
- Fuerte presión de disparo para ayudar a la apertura de la puerta.

Durante su uso y transporte por medidas de seguridad, se debe aflojar la regulación y así se desactiva el pasador de expulsión.

La fijación de la base adaptadora inferior se puede llevar a cabo con tornillos de cabeza plana autorroscantes o tornillos euro.


Se puede utilizar, por ejemplo, para la apertura de puertas con compases modelo Kraby, Compact, Arkora y K12, e incluso para otro tipo de aperturas.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.




Vídeo montaje

K PUSH TECH Instalación embutida




CON IMÁN

Utilizar con bisagras cazoleta PUSH para facilitar la apertura de la puerta.




placa para puerta
(no incluido)




CON PARAGOLPE

Utilizar con bisagras de cazoleta estándar.



K PUSH TECH Instalación mediante adaptador solapado

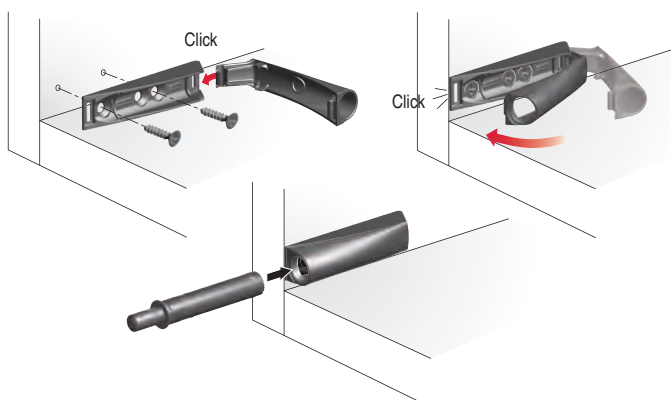


CON IMÁN

Utilizar con bisagras cazoleta PUSH para facilitar la apertura de la puerta.




placa para puerta
(no incluido)




CON PARAGOLPE


Utilizar con bisagras de cazoleta estándar.




K PUSH TECH Regulación embutido



K PUSH TECH Regulación con adaptador solapado

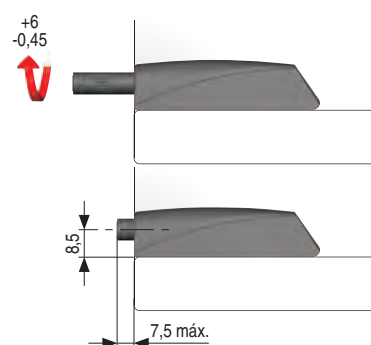


Útil para montaje K-PUSH TECH


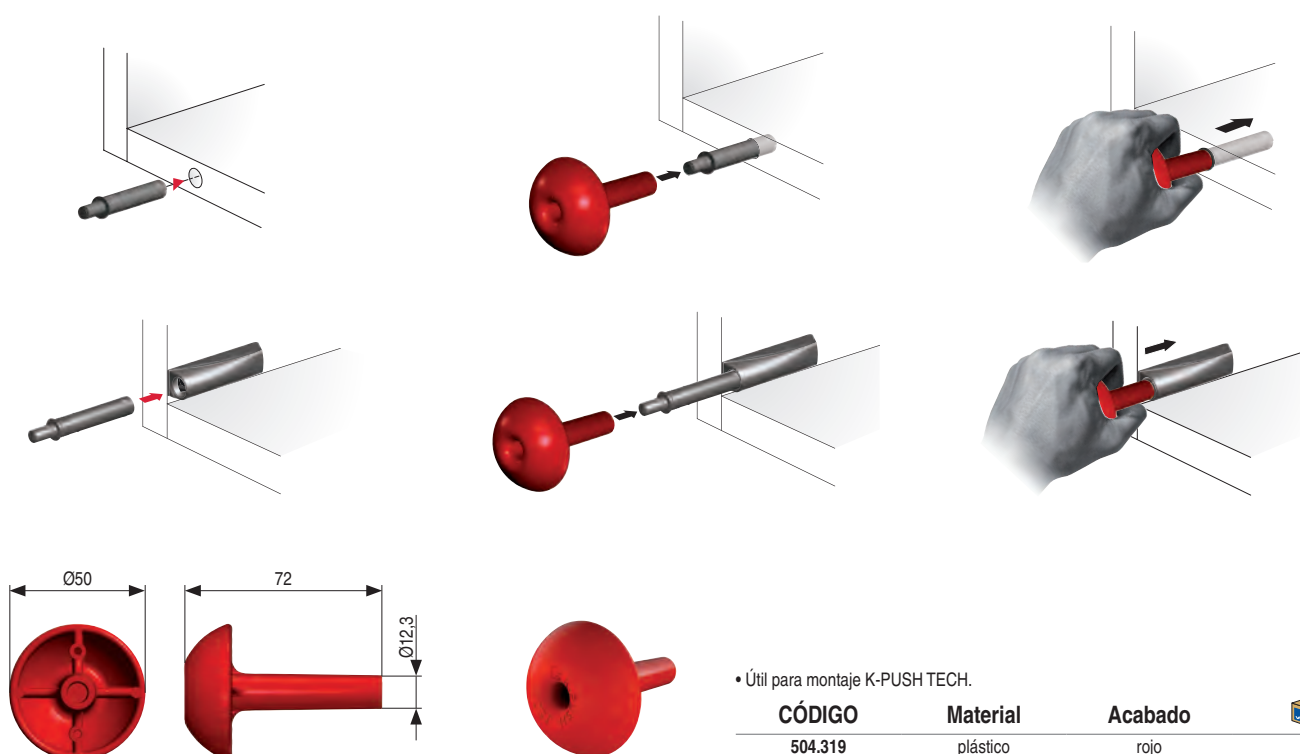


• Útil para montaje K-PUSH TECH.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.319	plástico	rojo	100

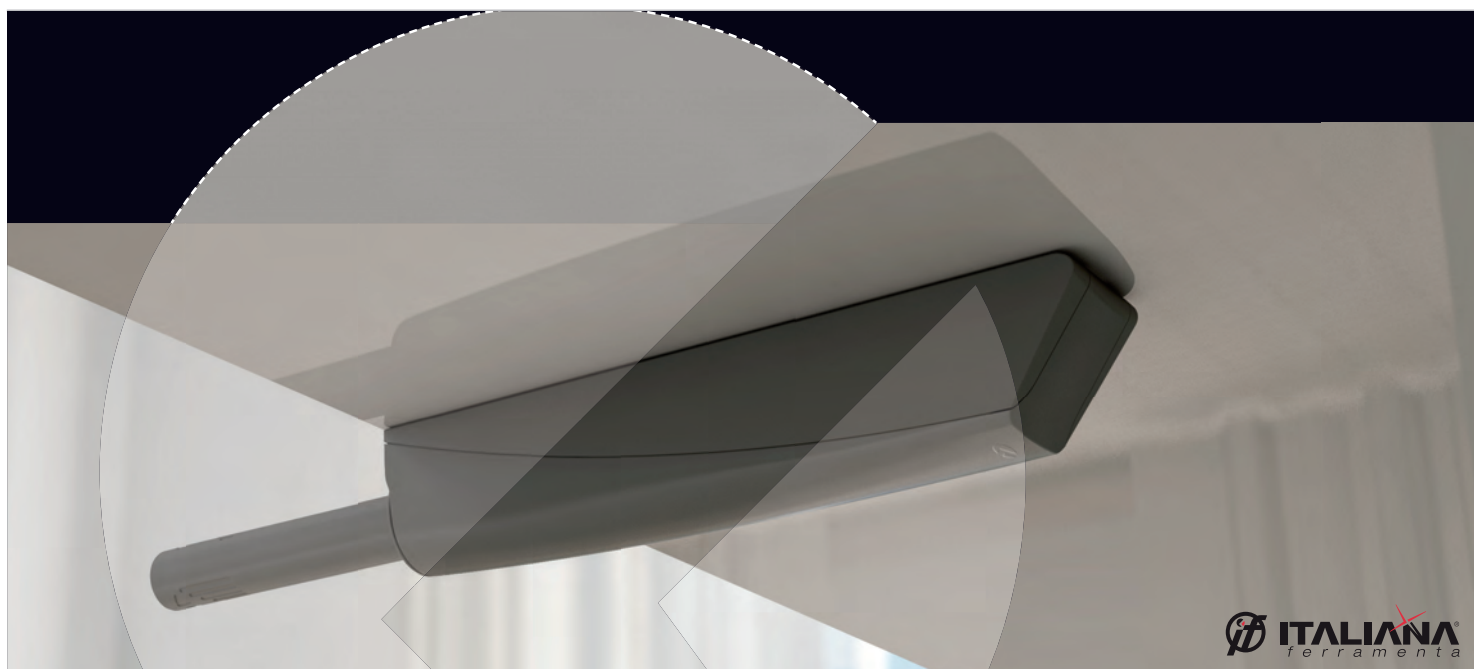


K PUSH TECH 20 Pulsador regulable para apertura de puertas sin tirador
Para embutir. Versión media **L20mm**. Para taladro de Ø10x50mm.

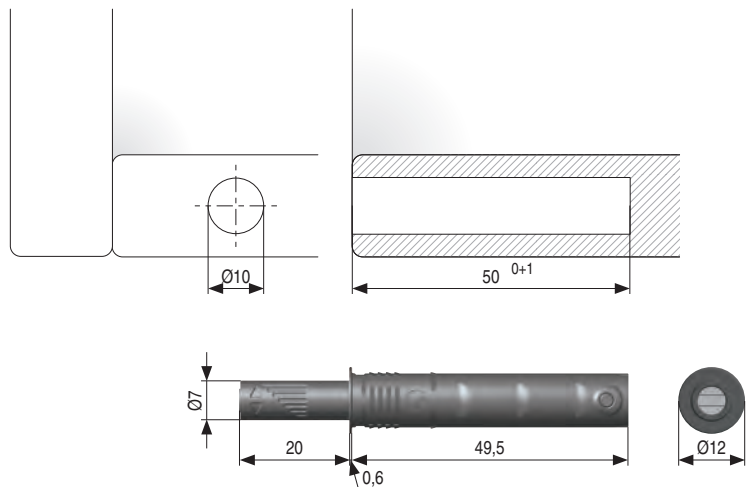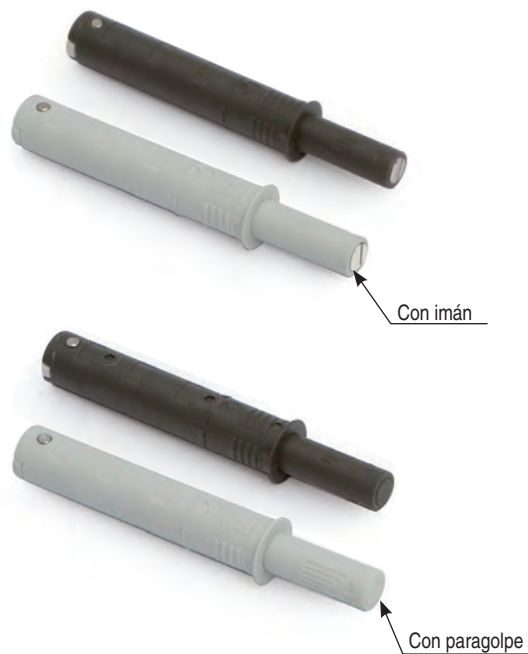

- Regulación 0 + 6mm.
- Recomendable para módulos de puerta única.
- Para el cierre magnético, ver placa imán para la puerta en página 01.10.


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.301	cierre magnético	plástico	gris	100
504.302	cierre magnético	plástico	antracita	100
504.303	paragolpe	plástico	gris	100
504.304	paragolpe	plástico	antracita	100

K PUSH TECH 37 Pulsador regulable para apertura de puertas sin tirador
Para embutir. Versión larga **L37mm**. Para taladro de Ø10x70mm.

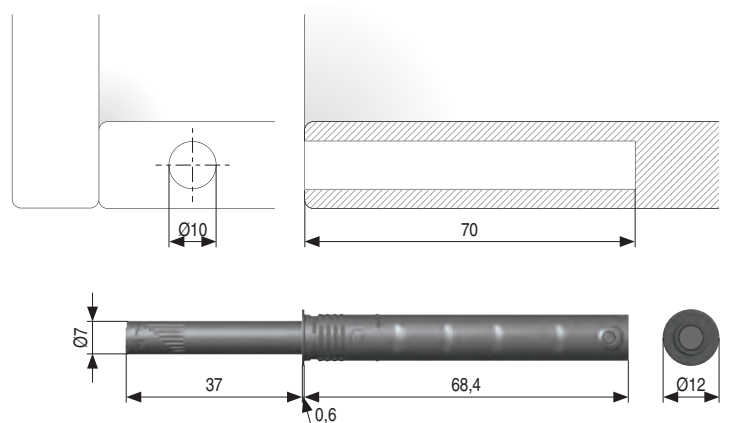

- Regulación 0 + 6mm.
- Recomendable para módulos de puerta única y módulos de 2 puertas adyacentes.
- Para el cierre magnético, ver placa imán para la puerta en página 01.10.


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.311	cierre magnético	plástico	gris	100
504.312	cierre magnético	plástico	antracita	100
504.313	paragolpe	plástico	gris	100
504.314	paragolpe	plástico	antracita	100

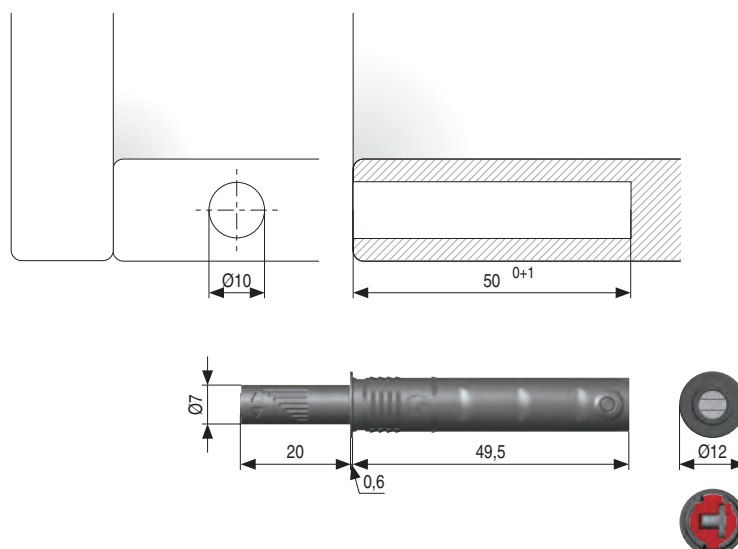K PUSH TECH STRONG 20 Pulsador regulable para apertura de puertas sin tirador **EXTRAFUERTE**Para embutir. Versión media **L20mm**. Para taladro de Ø10x50mm.

- Regulación 0 + 6mm.
- Recomendable para módulos de puerta única.
- Para el cierre magnético, ver placa imán para la puerta en página 01.10.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.501	cierre magnético	plástico	gris	100
504.502	cierre magnético	plástico	antracita	100
504.506V	cierre magnético	plástico	blanco	100
504.503	paragolpe	plástico	gris	100
504.504	paragolpe	plástico	antracita	100
504.507V	paragolpe	plástico	blanco	100

STRONG: PULSADOR EXTRAFUERTE indicado especialmente para puertas de mayor tamaño o cuando se utilizan mecanismos de apertura como el modelo LINK, KIARO, MINIWINCH, etc.

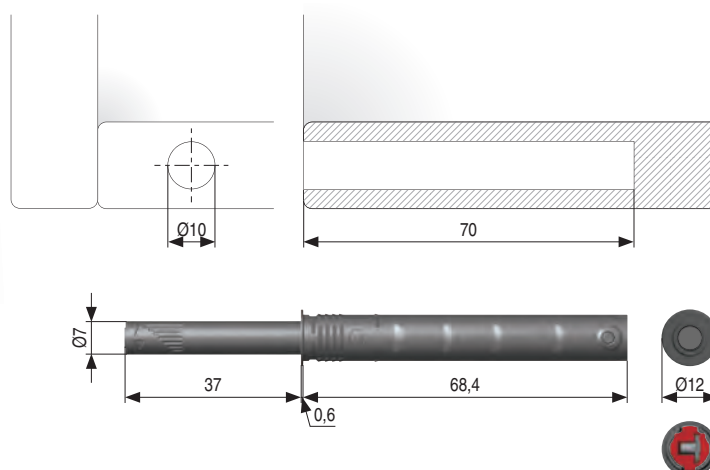K PUSH TECH STRONG 37 Pulsador regulable para apertura de puertas sin tirador **EXTRAFUERTE**Para embutir. Versión larga **L37mm**. Para taladro de Ø10x70mm.



- Regulación 0 + 6mm.
- Recomendable para módulos de puerta única y módulos de 2 puertas adyacentes.
- Para el cierre magnético, ver placa imán para la puerta en página 01.10.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.511	cierre magnético	plástico	gris	100
504.512	cierre magnético	plástico	antracita	100
504.508V	cierre magnético	plástico	blanco	100
504.513	paragolpe	plástico	gris	100
504.514	paragolpe	plástico	antracita	100
504.509	paragolpe	plástico	blanco	100

STRONG: PULSADOR EXTRAFUERTE indicado especialmente para puertas de mayor tamaño o cuando se utilizan mecanismos de apertura como el modelo LINK, KIARO, MINIWINCH, etc.


K PUSH TECH Paragolpe

Aplicación con bisagras estándar

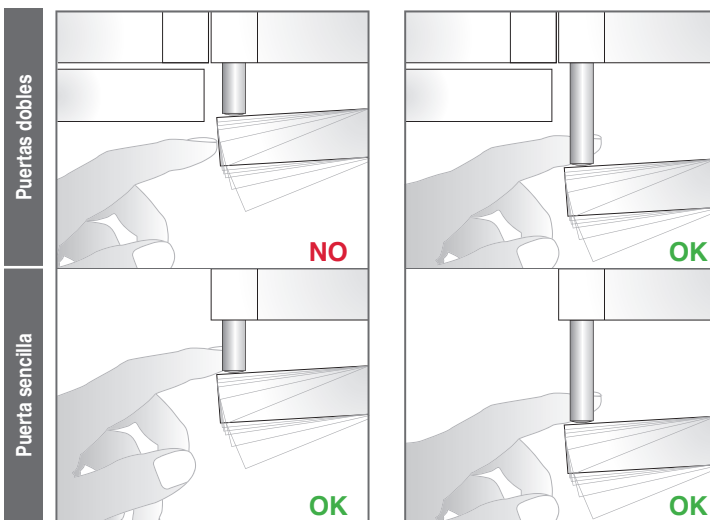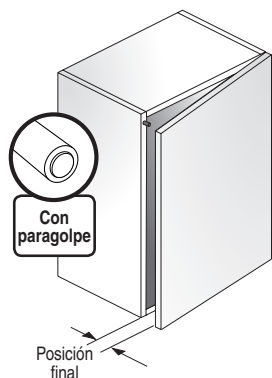



K PUSH TECH Magnético

Aplicación con bisagras estándar sin sistema push

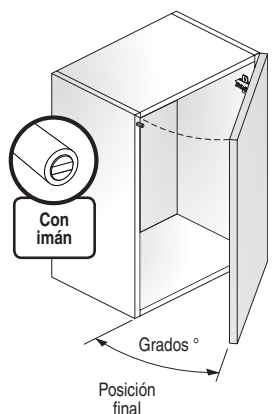

STRONG

STRONG




Dimensiones de la puerta	Rango de peso	Indicativo en grados ° de la posición final de la puerta			
Tamaño de puerta pequeña	2 - 5kg.	± 37°	± 40°	± 55°	± 70°
Tamaño de puerta mediano	5 - 8kg.	± 30°	± 35°	± 45°	± 50°
Tamaño de puerta grande	15 - 18kg.	± 28°	± 30°	± 40°	± 45°
Tamaño de puerta maxi	30 - 35kg.	± 20°	± 25°	± 30°	± 35°

Tamaño de puerta pequeña y mediano probado con 2 bisagras. Puertas de tamaño grande y maxi probadas con 5 bisagras. Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas son indicativos. La posición de la puerta final puede variar según la marca de la bisagra.





K PUSH TECH Magnético

Aplicación con bisagras estándar con sistema push

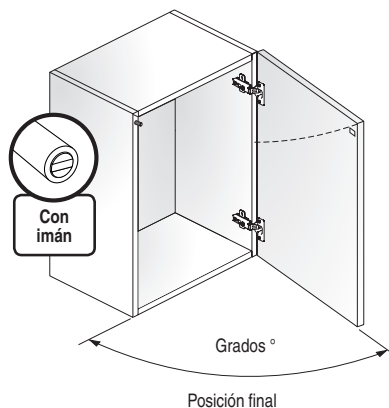

STRONG





STRONG



Dimensiones de la puerta	Rango de peso	Indicativo en grados ° de la posición final de la puerta			
Tamaño de puerta pequeña	2 - 5kg.	± 90°	± 95°	Over 95°	Over 95°
Tamaño de puerta mediano	5 - 8kg.	± 85°	± 90°	Over 95°	Over 95°
Tamaño de puerta grande	15 - 18kg.	± 50°	± 60°	± 70°	± 80°
Tamaño de puerta maxi	30 - 35kg.	± 35°	± 40°	± 50°	± 60°

Tamaño de puerta pequeña y mediano probado con 2 bisagras. Puertas de tamaño grande y maxi probadas con 5 bisagras. Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas son indicativos. La posición de la puerta final puede variar según la marca de la bisagra.





Adaptadores de sobreponer para K PUSH TECH 20 Para versión media L20mm.

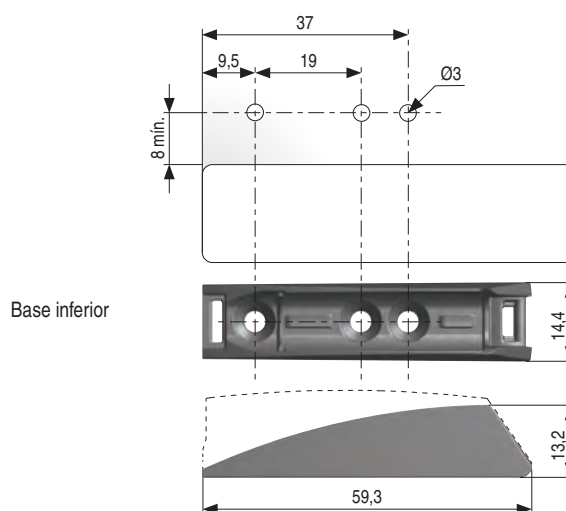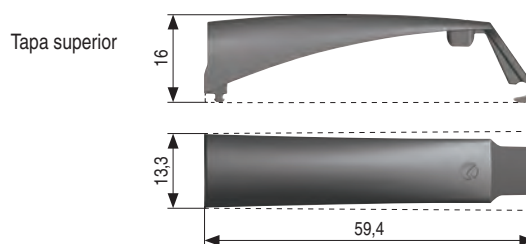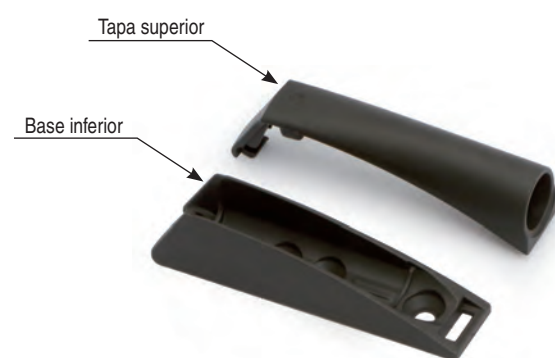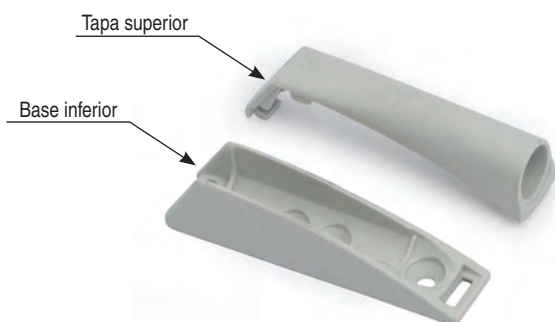

- 1 juego está compuesto de: 1 base inferior + 1 tapa superior.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.305	base inferior + tapa superior	plástico	gris	100 juegos
504.306	base inferior + tapa superior	plástico	antracita	100 juegos
504.307V	base inferior + tapa superior	plástico	blanco	100 juegos

Adaptadores de sobreponer para K PUSH TECH 37 Para versión larga L37mm.

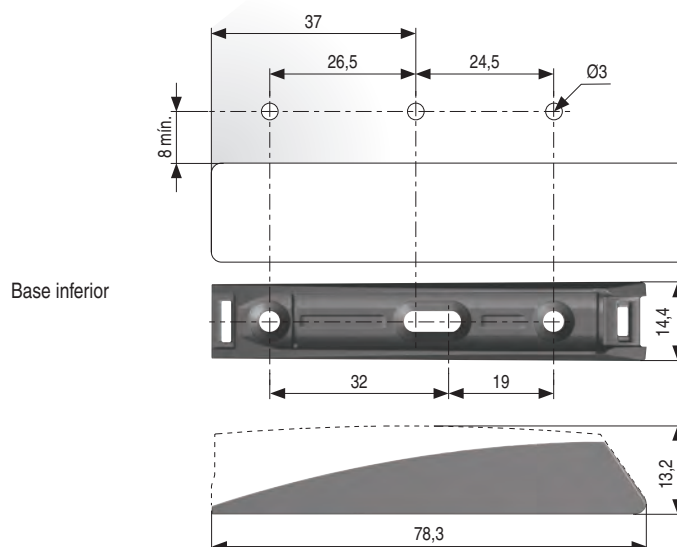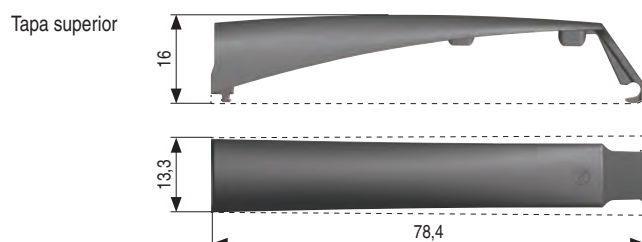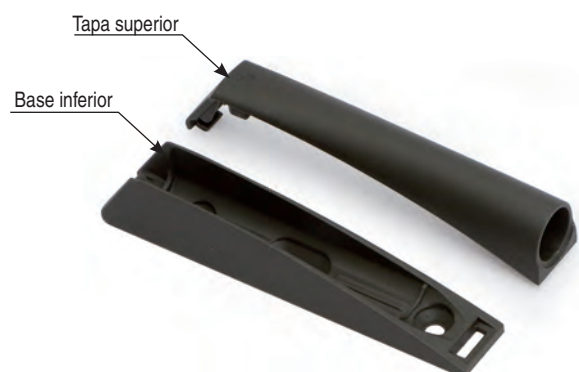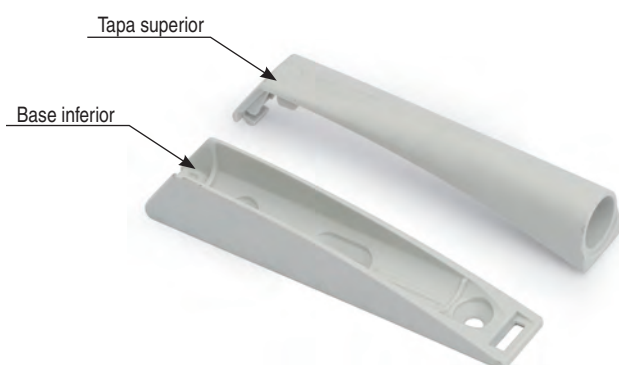

- 1 juego está compuesto de: 1 base inferior + 1 tapa superior.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.315	base inferior + tapa superior	plástico	gris	100 juegos
504.316	base inferior + tapa superior	plástico	antracita	100 juegos
504.317	base inferior + tapa superior	plástico	blanco	100 juegos

K LOCK Pulsador magnético para apertura de puertas sin tirador. Presión 3kg.

K LOCK es el nuevo sistema de cierre magnético con seguridad suficiente para mantener la puerta cerrada.


K LOCK es para ser embutido en el canto efectuando un taladro de $\varnothing 10 \times 27 \text{ mm}$. También es posible instalar este pulsador en versión sobrepuesta, gracias a los adaptadores opcionales.

Regulable de 0 a 3,5mm. usando un destornillador plano.


Se recomienda hacer pruebas técnicas.




K LOCK Instalación embutida

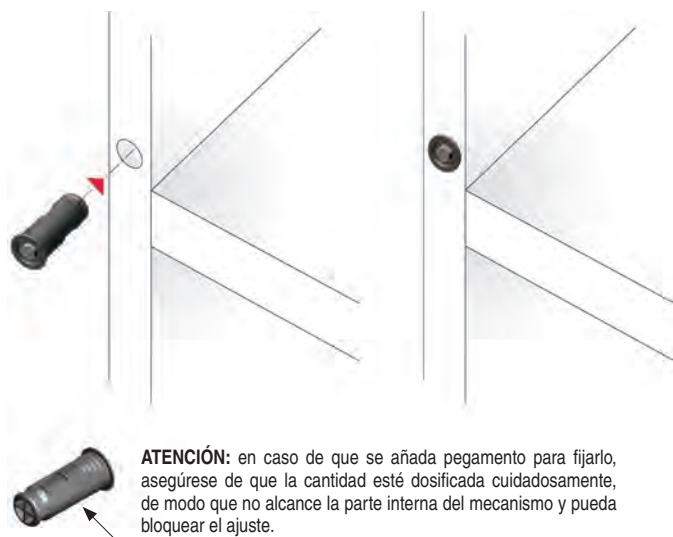


K LOCK Regulación y medidas

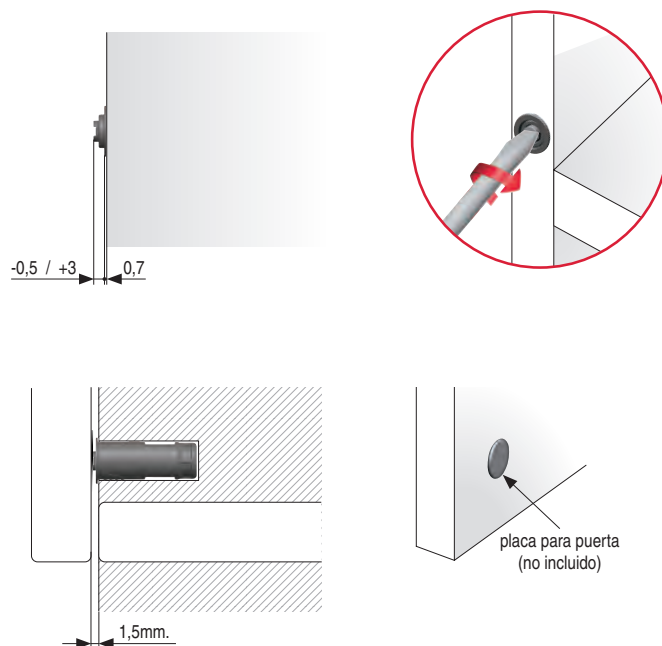

K LOCK Instalación mediante adaptador solapado

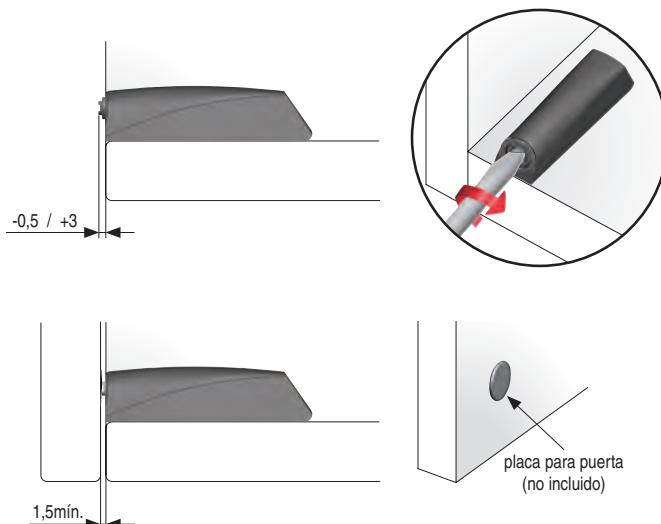

K LOCK Pulsador magnético para apertura de puertas sin tirador. Presión 3kg.

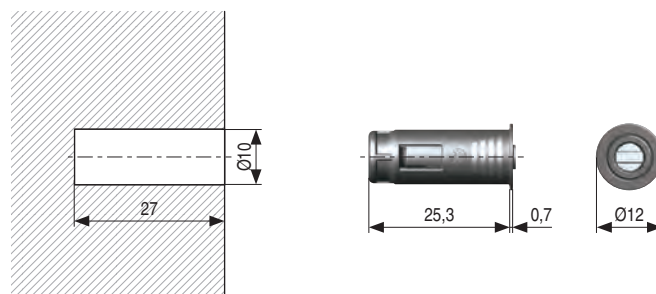



ATENCIÓN: en caso de que se añada pegamento para fijarlo, asegúrese de que la cantidad esté dosificada cuidadosamente, de modo que no alcance la parte interna del mecanismo y pueda bloquear el ajuste.




• Placas de imán para la puerta, ver página 01.10.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.179	plástico	gris	100


Adaptadores de sobreponer para K LOCK

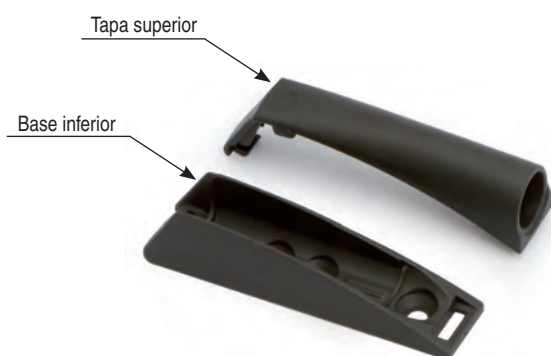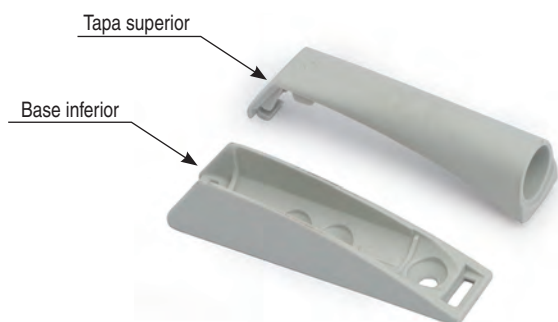

Tapa superior

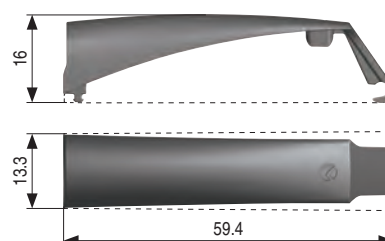


Base inferior

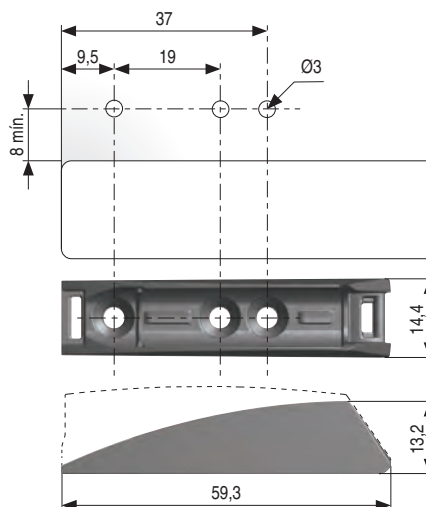

• 1 Juego está compuesto de: 1 base inferior + 1 tapa superior.
• Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.305	base inferior + tapa superior	plástico	gris	100 juegos
504.306	base inferior + tapa superior	plástico	antracita	100 juegos
504.307V	base inferior + tapa superior	plástico	blanco	100 juegos


TOUCH PUSH Placa-señal embellecedora indicativa
Para saber donde pulsar



- Para puertas y cajones con sistema de apertura PUSH.
- Placa de plástico ABS con adhesivo 3M de gran adherencia.

CÓDIGO	Material	Acabado	
975.2	plástico	cromo	200


IMAX Soporte magnético Ø63
Gran fuerza de sujeción magnética

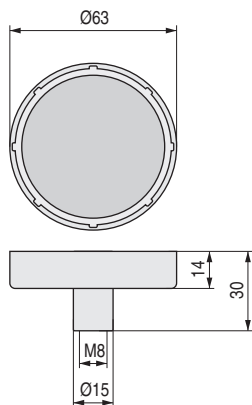

- Con rosca M8.
- Gran fuerza de sujeción magnética.
- Ideal para muebles tapizados, camas nido, etc. Para sujeción de la parte extraíble.

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
677.4	35kg.	hierro-imán ferrita	zincado	40


IMA A Imán neodimio aro



- El imán de neodimio posee una potencia hasta 10 veces superior con respecto a los materiales magnéticos tradicionales. Es una solución técnica absolutamente impensable hasta hace pocos años.
- Pruebas dinamométricas realizadas en laboratorio.

CÓDIGO	Fuerza	Ø1	Ø2	Material	Acabado	
677.12	2kg.	14	4,5	neodimio	níquel	660
677.11	3,5kg.	20	3	neodimio	níquel	300


IMA D Imán neodimio disco



- El imán de neodimio posee una potencia hasta 10 veces superior con respecto a los materiales magnéticos tradicionales. Es una solución técnica absolutamente impensable hasta hace pocos años.
- Pruebas dinamométricas realizadas en laboratorio.

CÓDIGO	Fuerza	Ø	H	Material	Acabado	
677.7	2kg.	8	5	neodimio	níquel	1.155
677.6	2,5kg.	10	5	neodimio	níquel	840
677.5	3,5kg.	12	5	neodimio	níquel	480
677.8	5,5kg.	18	5	neodimio	níquel	180
677.9	10kg.	22	10	neodimio	níquel	72

IMA B Imán neodimio bloque




- El imán de neodimio posee una potencia hasta 10 veces superior con respecto a los materiales magnéticos tradicionales. Es una solución técnica absolutamente impensable hasta hace pocos años.
- Pruebas dinamométricas realizadas en laboratorio.

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
677.10	1,6kg.	hierro	níquel	1.300

K PUSH-K LOCK Placa para imán


Con punta Ø2,8mm.

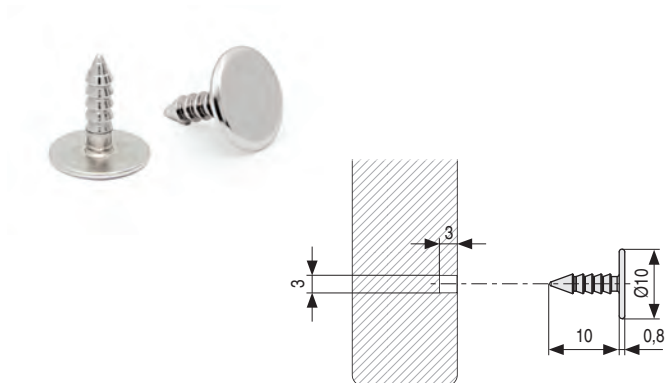

• Introducir con ayuda del martillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.181	hierro	níquel	100


MARIT Placa para imán adhesiva

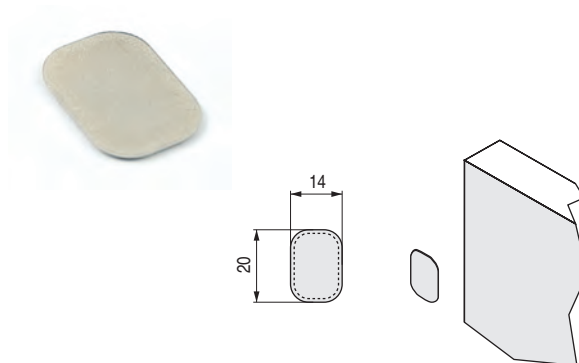

• Antes de fijar la placa a la puerta, limpiar bien la superficie.

CÓDIGO	Material	Acabado	
492.563	hierro	níquel	100

K PUSH-K LOCK Placa para imán

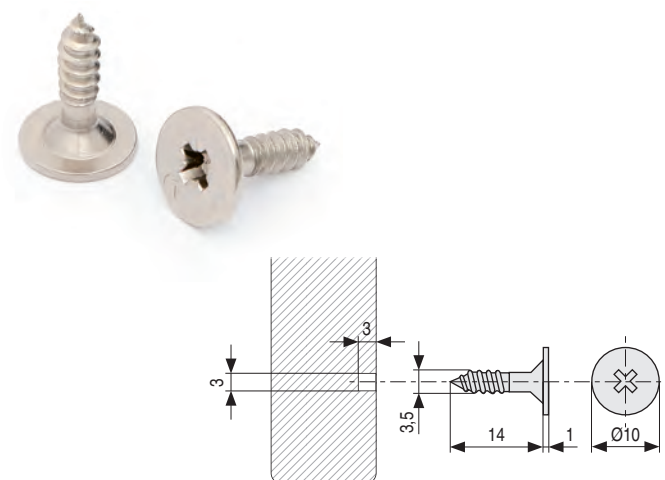


• Placa metálica para agujero de Ø3mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.183	hierro	níquel	100

K PUSH-K LOCK Placa para imán

Para taladro de Ø5mm.

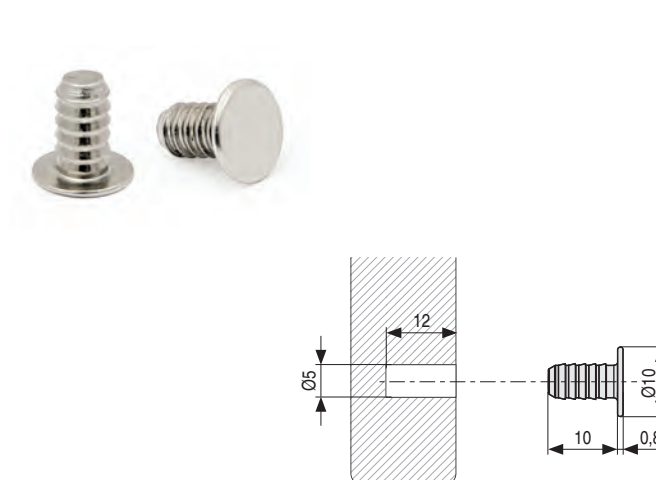

• Se coloca a presión con el martillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.182	hierro	níquel	100


PUNARAN Placa para imán, con punta



• Se coloca a presión con el martillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.8	hierro	zincado	500


ARAN Placa para imán, con taladro

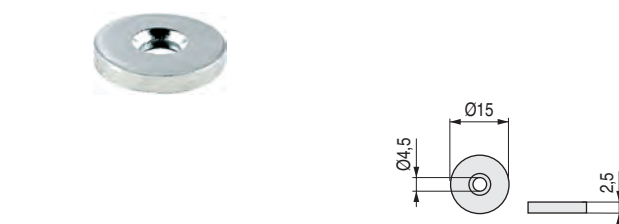

• Colocar con un tornillo rosca madera Ø3,5x17mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.77	hierro	zincado	500


VEGA 8 Cierre magnético 11kg.



- Para puerta pasante. Presión de 11kg.
- Placa hierro zincada, incluida.

CÓDIGO	Material	Acabado	
904.5	plástico	marrón	50


VEGA 6 Cierre magnético 5kg.



- Presión 5 kg.
- Placa hierro zincada, incluida.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.87	plástico	marrón	100
415.86	plástico	blanco	60


ERIZO Cierre magnético regulable

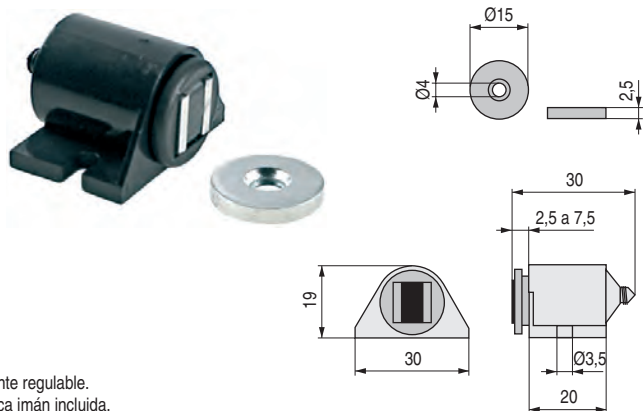

- Frente regulable.
- Placa imán incluida.
- K = Presión en kilos.

CÓDIGO	K	Material	Acabado	
904.3	3	plástico	negro	500
904.4	4	plástico	negro	500

TOPO Cierre magnético embutir




- K = Presión en kilos.
- Placas para imán ver páginas anteriores.

CÓDIGO	A	B	C	D	K	Material	Acabado	
415.7	8	14	16	10	1,5	plástico	negro	500
904.18	12	13	14,5	14,5	1,4	plástico	negro	500
904.19	14	13	15	17	3,5	plástico	negro	500
415.5	14	15	17	14,5	4,5	plástico	negro	500

NUTRIA Cierre magnético regulable

Montaje directo





- K = Presión en kilos.
- Frente regulable.
- Placas para imán ver páginas anteriores.

CÓDIGO	Ø	K	Material	Acabado	
904.21	8,5	3	plástico	marrón	500
904.22	10,5	3	plástico	negro	500
904.23	10,5	3	plástico	marrón	500

EMPUSH Pulsador/retenedor magnético

De embutir, para puertas de muebles


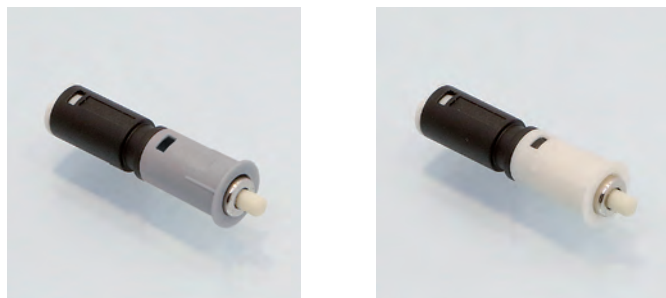


- Fuerza de tracción 1,5kg.
- Por su reducido tamaño puede ir embutido en tableros de 19mm. como mínimo.
- Compatible con todas las bisagras PUSH de Salice, serie 200 y serie B. También con los sistemas AIR, WIND y PACTA.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.31	plástico-hierro	gris-níquel	250
30.32V	plástico-hierro	beige-níquel	250

Soporte adaptador para pulsador EMPUSH

De sobreponer

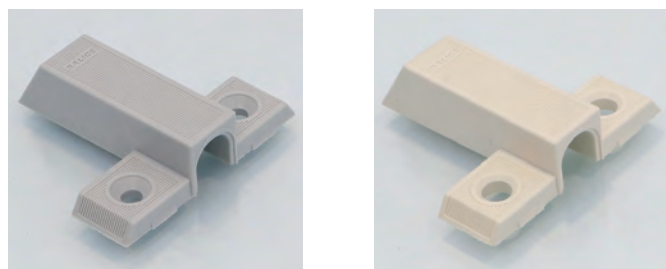


- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.36	plástico	gris	500
30.37V	plástico	beige	500

Retenedor magnético para pulsador EMPUSH

De embutir, para puertas de muebles



- Retenedor magnético de utilizar para aumentar la fuerza de retención en 1,5kg.
- Tiene que ser siempre utilizado en combinación con el pulsador.
- La posición aconsejada con el pulsador correspondiente al punto de presión sobre la puerta; aquella del pulsador es indiferente Ø10mm. anchura 40mm.
- Aconsejable para puertas de altura mínima 1400mm. o máxima 1600mm.
- Códigos con letra **V** se suministran bajo pedido.


CÓDIGO	Material	Acabado	
30.33	plástico-hierro	gris-níquel	250
30.34V	plástico-hierro	beige-níquel	250

Contra-pulsador magnético regulable Ø15mm.

De embutir



Video montaje

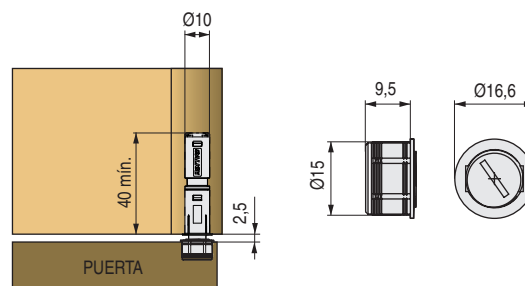

- Con fuerza magnética de 1,8kg. aprox., que duplica la retención.
- Con regulación de -0,5 a +2,5 mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.38	hierro	níquel	250

SMOVE Amortiguador de embutir para puertas de muebles




SMOVE D005 naranja, insertar al centro del lateral del mueble.
Presión normal.




SMOVE D00S gris-rojo, insertar en la parte superior e inferior del mueble en la parte de rotación.
Presión semidura.




SMOVE D006 blanco, insertar en la parte superior e inferior del mueble a mitad de su anchura.
Presión dura.



SMOVE D008 gris, insertar en la parte superior e inferior del mueble a mitad de su anchura.
Presión muy dura.





Vídeo montaje




SOAMO Soporte para amortiguador SMOVE De sobreponer

SALICE

SOAMO 10 D066SNGN
Adaptador para SMOVE.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 10x32. Con topes de montaje.



SOAMO 37 D064SNBN
Adaptador para SMOVE.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 37x32. Con tope de montaje.



• Taladrar en el mueble un agujero de Ø10mm. y con profundidad de un mínimo de 50mm., e insertar el amortiguador **SMOVE**. Se aconseja la utilización en muebles de ancho entre 450mm. y 600mm.

• Para puertas de altura superior a 1600mm. o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 **SMOVE**, uno en la parte alta y otro en la parte baja del lateral del mueble.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.2	SMOVE D005, presión normal	plástico	naranja-gris	250
30.5	SMOVE D00S, presión semidura	plástico	gris-rojo	250
30.3	SMOVE D006, presión dura	plástico	blanco-gris	250
30.4	SMOVE D008, presión muy dura	plástico	gris	250



• Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.7	SOMAO 10	plástico	gris	500
30.6	SOMAO 37	plástico	beige	500

PORTASMOVE Amortiguador tipo avión para puertas de muebles
Para utilizar con puertas de más de dos bisagras




Aplicación del portasmov. Codo 0, codo 5, y codo 9
Posicionamiento lateral: apoyar la aleta de fijación en el lateral.

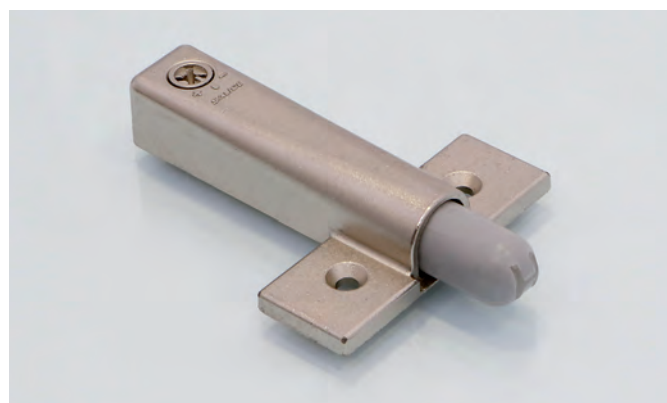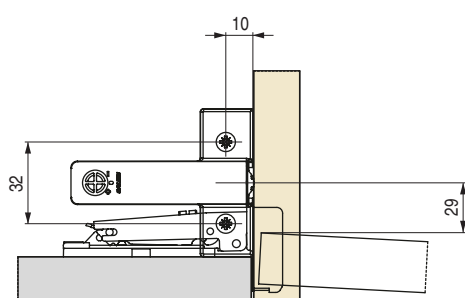

Portasmov - Codo 17

Posicionamiento frontal: taladrar a +11mm. más espesor de la puerta
Posicionamiento lateral: cerca de 5mm. más allá de la posición de la puerta.

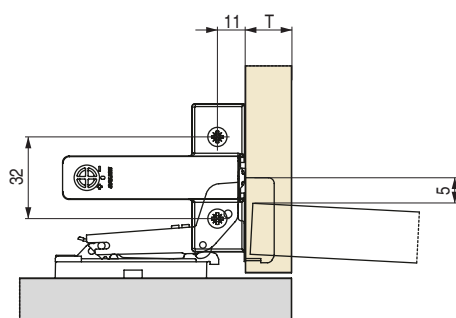


- Válido también para conseguir un cierre suave en los mecanismos de apertura de camas abatibles SERENA VERTICAL y SERENA HORIZONTAL. (Ver en grupo 3).
- Se aconseja utilizar un solo PORTASMOVE por cada puerta.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado
30.25	D0L9SNGR	zamak-plástico	níquel



150

AMOB Soporte amortiguador para bisagras
Regulable y adaptable para bisagras estándar de distancia
45mm., 48mm. y 52mm. entre taladros y de caz. Ø35mm.

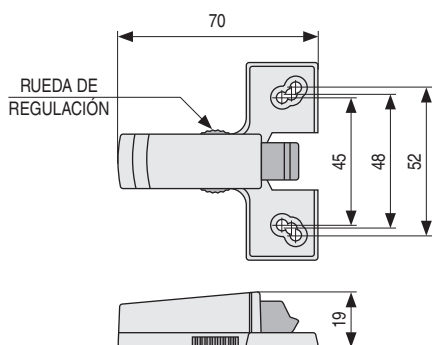


- Aconsejamos hacer pruebas técnicas para valorar la cantidad de **AMOBÍ** a poner. Como mínimo, recomendamos poner **AMOBÍ** en las bisagras de los extremos de la puerta cuando se trate de puertas con más de 3 bisagras.
- No es necesario poner un **AMOBÍ** por cada bisagra. Calcularemos la cantidad en función del tamaño de la puerta y de la cantidad de bisagras.
- **AMOBÍ** se fija encima de la cazoleta de bisagras Ø35mm.
- Está dotado de taladros concéntricos, adaptables a cualquier marca de bisagras estándar del mercado con distancias entre ejes de 45mm., 48mm. y 52mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.119	zamak-plástico	niquelado-gris	200



MORTI Amortiguador para puertas
De sobreponer o embutir

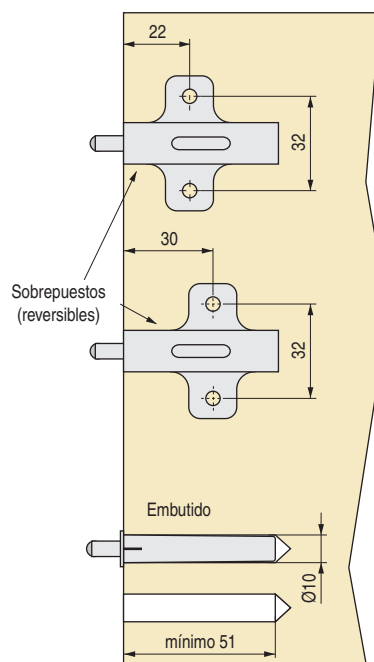


- Desmontable para poder colocar sobrepuesto o embutido como muestra el croquis.
- Sobrepuesto se puede colocar de dos maneras, a 22mm. o 30mm. cambiando la posición del soporte.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.79	plástico	gris	100

DARIN Ventosa antideslizante de embutir


Para taladro de Ø5mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
70.32	goma	transparente	5.000

FORO Paragolpes de embutir

Para taladro de Ø5mm.





- Introducir con una varilla sin punta.
- Para taladros Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.34	goma	transparente	10.000

BI Paragolpe de embutir bi-material


Para taladro de Ø5mm.

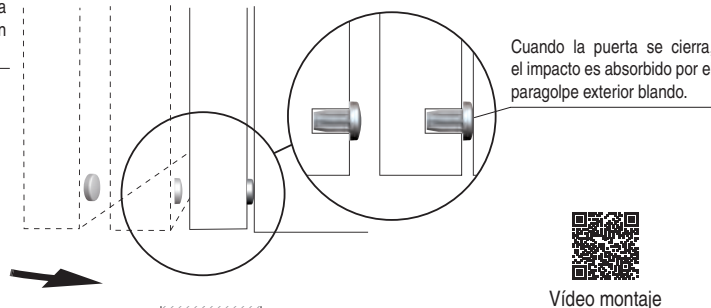

BI es la solución ideal para amortiguar y silenciar el cierre de la puerta. Fabricado en dos materiales diferentes:



- Un pivote rígido que permite una rápida instalación.
- Una superficie exterior lisa con goma que reduce el impacto y el ruido producido por el golpe de la puerta.
- Para taladro de Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.22	goma-plástico	neutro	5.000

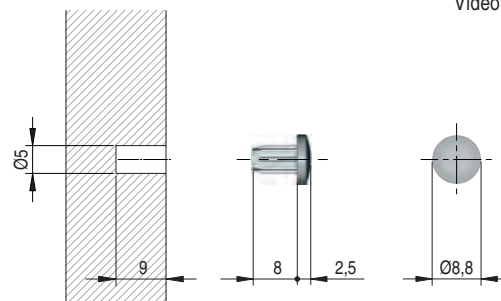

TENDO Paragolpe de embutir bi-material


Para taladro de Ø10mm.

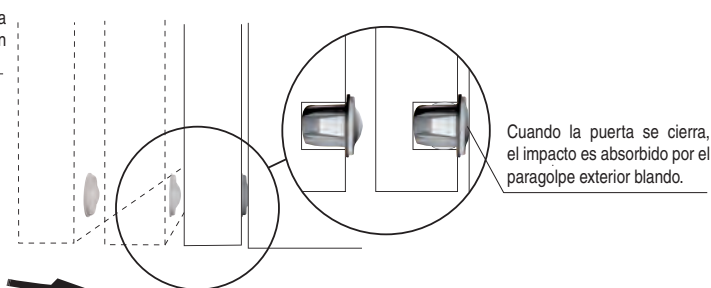

TENDO es la solución ideal para amortiguar y silenciar el cierre de la puerta. Fabricado en dos materiales diferentes:

- Un pivote rígido hueco en el interior que permite una rápida instalación.
- Una superficie exterior lisa con goma que reduce el impacto y el ruido producidos por el golpe de la puerta.
- Gracias al interior hueco, el aire comprimido dentro de él se expande, lo que garantiza un cierre suave y silencioso.
- Para taladro de Ø10mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.79	goma	neutro	20.000

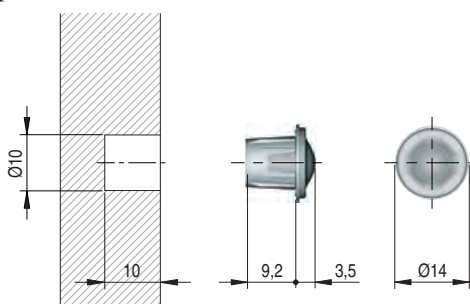

SMOVE Amortiguador universal para bisagras

De sobreponer



SMOVE es el dispositivo que permite decelerar el recorrido final de varios tipos de puertas de armario, para conseguir un cierre amortiguado.

El adaptador universal, fabricado en material plástico, permite utilizar **SMOVE** con cualquier tipo de bisagra del mercado.

Gracias a su posicionador frontal permite su instalación aun con la puerta montada. Con tope de seguridad que hace imposible el desenganche accidental.

SMOVE puede ser utilizado en puertas de cualquier dimensión. Un solo dispositivo es suficiente para puertas con hasta tres bisagras, aunque es posible utilizar más amortiguadores sobre la misma puerta para aumentar el efecto decelerante.





Vídeo montaje

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.22	D0E8SNG	plástico	gris	300

Adaptador H14 de atornillar para **SMOVE**

Para puertas con regreso R entre 0 y 12mm. Cobertura total de la puerta sobre el costado.

SMOVE trabaja apoyándose sobre la cazoleta de la bisagra; por esta razón se debe elegir el adaptador apropiado.

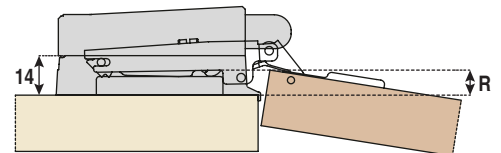



• Para codo 0 y 5.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.23	D088XSG	plástico	gris	300

Adaptador H20 de atornillar para **SMOVE**

Para puertas con regreso R entre 10 y 16mm. Cobertura parcial de la puerta sobre el costado.

SMOVE trabaja apoyándose sobre la cazoleta de la bisagra; por esta razón se debe elegir el adaptador apropiado.

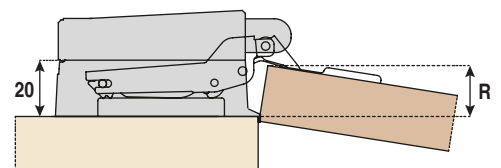





• Para codo 9.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.24	D088XLG	plástico	gris	300

DUPLO Golpete doble rodillo





RASANTE Golpete de rodillo



CÓDIGO	Material	Acabado	
3.172	hierro	zincado	100
3.266	hierro	latonado	100
3.267	hierro	cuero	100



CÓDIGO	Material	Acabado	
415.54	hierro-plástico	zincado	100

MINILATCH Vaivén con enganche de plástico



CÓDIGO	Material	Acabado	
160.14	hierro-plástico	níquel-marrón	50
160.15	hierro-plástico	níquel-blanco	50



TIP LATCH Vaivén con enganche de plástico

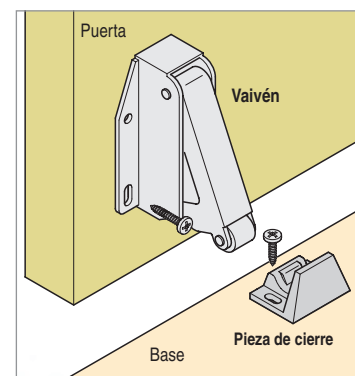

CÓDIGO	Material	Acabado	
160.1	hierro-plástico	zincado	50


TURBO Golpete de latón

ALK®

LATON
BRASS


CÓDIGO	A	B	C	D	E	Material	Acabado	
3520.161	8	10	43	8	25	latón	níquel satinado	50
3520.162	9	11	50	9	28	latón	níquel satinado	50
3520.163	11	13	60	10	35	latón	níquel satinado	50

CANTERANO Cierre para marcos de puerta

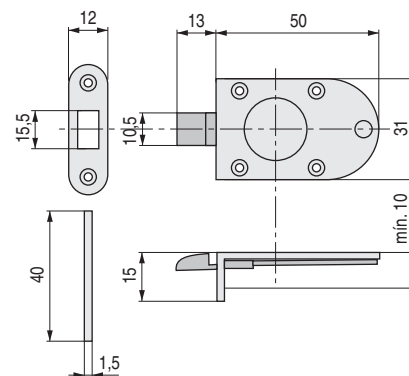LATON
BRASS


CÓDIGO	Material	Acabado	
162.11	latón	oro viejo	50
162.41	latón	oro brillo	50

MASIA Cerradura de solapar provenzal

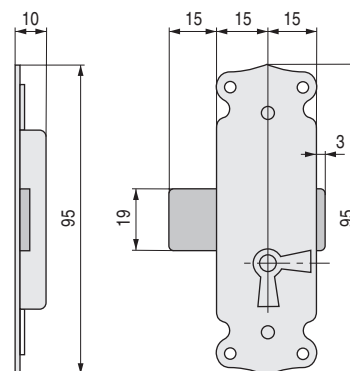



CÓDIGO	Material	Acabado	
905.1	zamak	oro viejo	100

DOGMA Cerradura BURÓ. Cantos redondos
De embutir. Para muebles de puertas correderas

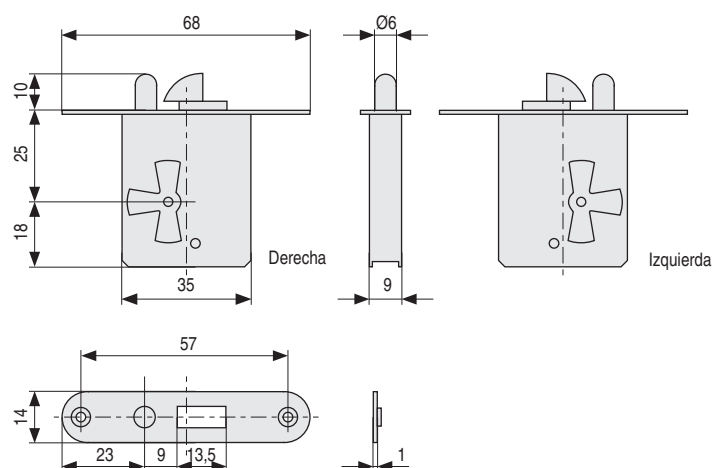


CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
224.24	derecha	hierro	latonado	20
224.25	izquierda	hierro	latonado	20

TEO 53 Cerradura de embutir. Cantos redondos

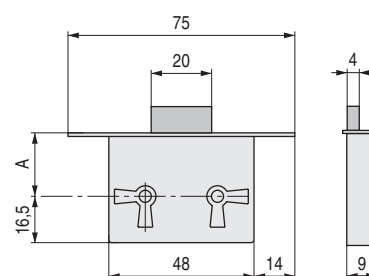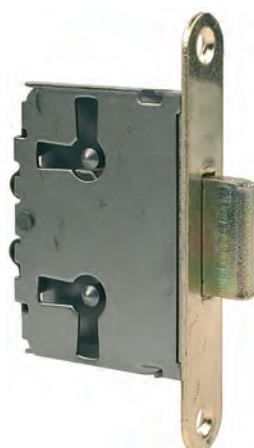

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
224.32	20	hierro	latonado	20
224.33	25	hierro	latonado	20
224.34	30	hierro	latonado	20
224.35	35	hierro	latonado	20
224.36	40	hierro	latonado	20
224.37	50	hierro	latonado	20


TEA 22 Cerradura de solapar



CÓDIGO	A	Material	Acabado	
224.42	20	hierro	latonado	20
224.43	25	hierro	latonado	20
224.44	30	hierro	latonado	20
224.45	35	hierro	latonado	20
224.46	40	hierro	latonado	20
224.47	50	hierro	latonado	20


FIONA Montaje tirafondos

Sinopsis de montaje

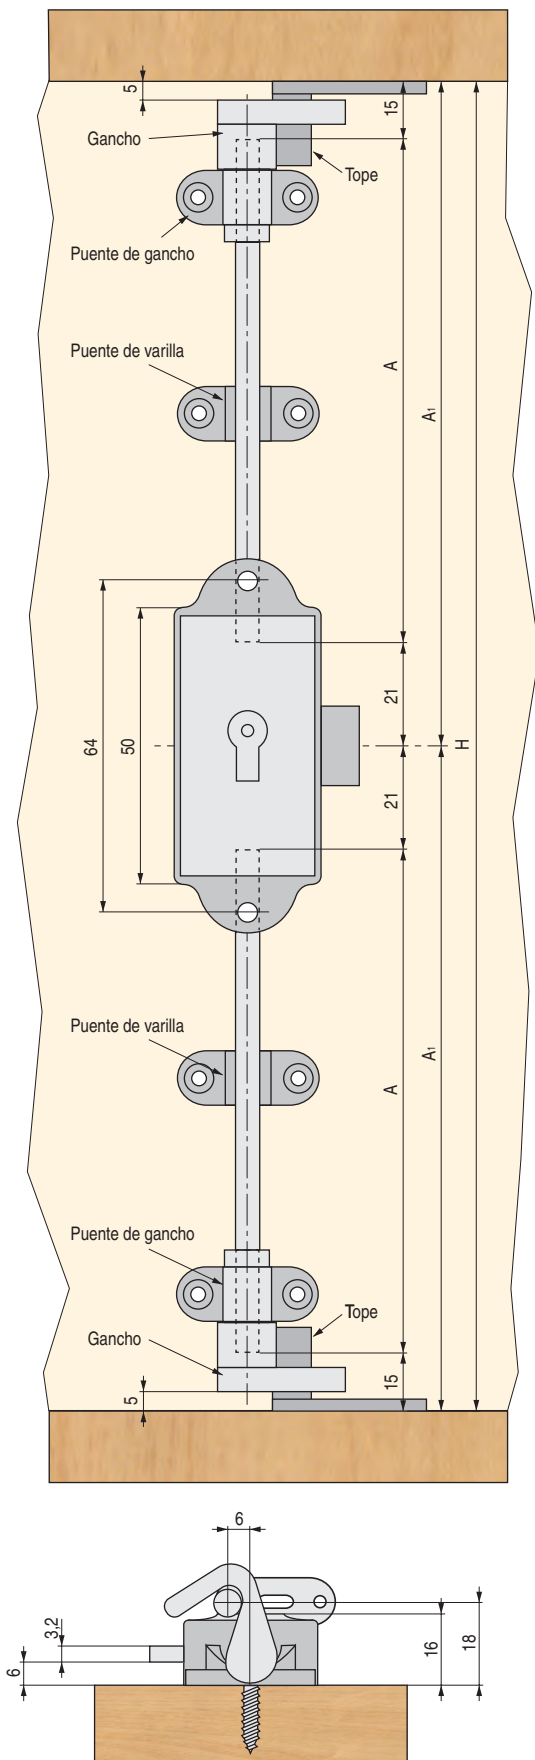

FIONA Cerradura de falleba

Montaje tirafondos

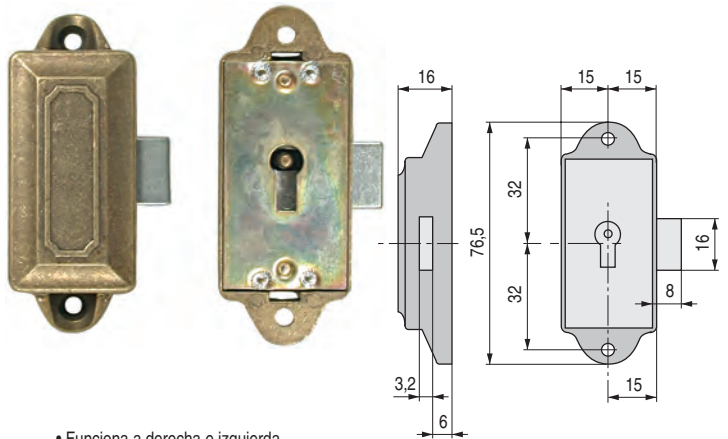


- Funciona a derecha e izquierda.
- Montaje tirafondos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.61	zamal	oro viejo	150

ACCESORIOS (por juegos)

Montaje tirafondos

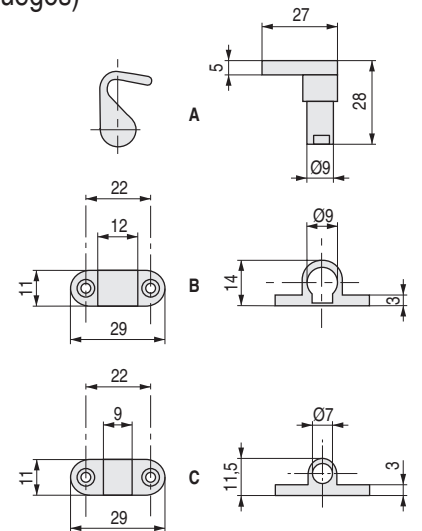


1 JUEGO DE ACCESORIOS:

- A 1 gancho a derecha.
- A 1 gancho a izquierda.
- B 2 puentes de gancho.
- C 2 puentes de varilla.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.62	zamak	oro viejo	150

TOPES




CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.152	zamak	bicromatado	300

VARILLA



CALCULO DE LA VARILLA **A**
 $A = A_1 - 36\text{mm.}$
 H = Altura del Hueco




Modelo con dos partes planas

- Varillas a 1m. aproximado.
- Cortadas a medida mínimo 500 trozos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.63	hierro	bicromatado	100


SUPREMA Montaje tirafondos

Sinopsis de montaje

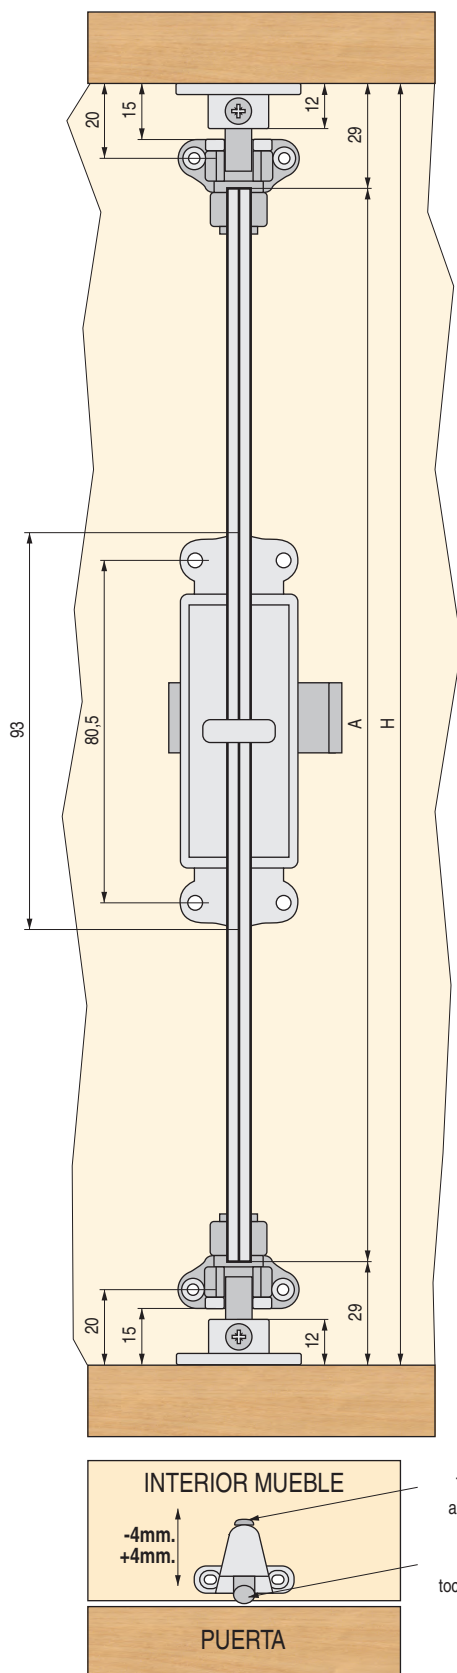

- Sistema de cierre novedoso.
- Se acabaron los problemas de hacer los taladros o colocar los topes de la cerradura al milímetro, o de que al cabo del tiempo se hinche la madera y ya no coincida con los ganchos. El nuevo sistema de topes regulables nos permite una tolerancia por efecto del muelle de izquierda a derecha hasta alojarse en el interior del enganche excéntrico y hacia dentro o fuera del interior del mueble con el tornillo de regulación en +4mm. -4mm.
- Modelo patentado.

SUPREMA Cerradura de falleba

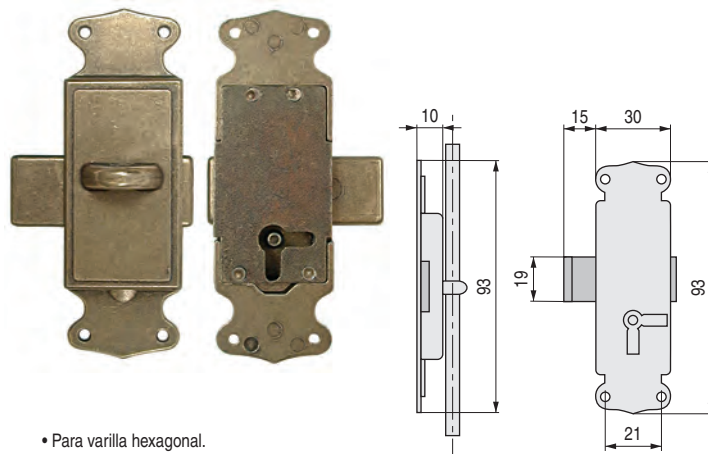


- Para varilla hexagonal.
- Funciona a derecha e izquierda.
- Montaje tirafondos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.117	hierro-zamak	oro viejo	100

ACCESORIOS (por juegos)

Enganches excéntricos




Al cerrar engancha la puerta hacia dentro

Topes regulables



Tornillo regulación al interior mueble
+4mm.
-4mm.


Con muelle interior va solo de derecha a izquierda para buscar el enganche excéntrico



- 1 JUEGO DE ACCESORIOS:
- 2 Enganches excéntricos.
 - 2 Topes regulables.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.118	zamak	oro viejo	100 juegos

VARILLA Hexagonal



CALCULO DE LA VARILLA A
A = H - 58mm.
H = Altura del Hueco


- Cortadas a medida mínimo 500 trozos. Largo 2000mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.119	hierro	bicromatado	100

PERLINA Llave clásica




LATON
BRASS



CÓDIGO	Material	Acabado	
162.1	latón	cuero	100

PROVENZAL Llave clásica


ALK®



CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
9030.129	32	65	35	zamak	oro viejo	200
9030.130	32	75	45	zamak	oro viejo	200


OVALLA Llave clásica

ALK®



CÓDIGO	Material	Acabado	
70.22	zamak	oro viejo	200

REDONLLA Llave clásica




CÓDIGO	Material	Acabado	
302.16	zamak	latonado	200

OVALO Bocallave ovalada


De sobreponer

ALK®




CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.1	zamak	oro viejo	500

BORIS Cerradura de solapar de bombillo
Para cajón

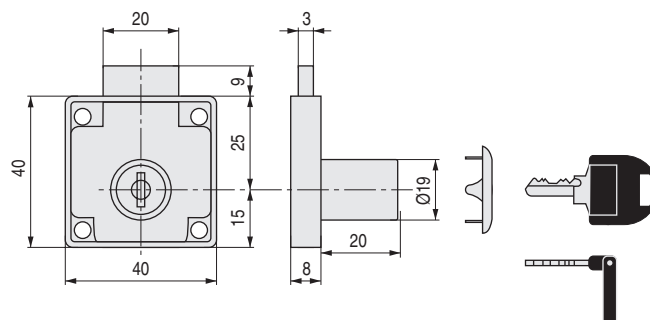

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
3523.51	llaves diferentes	hierro-plástico	negro	240
3523.52	llaves iguales	hierro-plástico	negro	240


BIRI Cerradura de solapar de bombillo. Paletón largo
Para armario y cajón

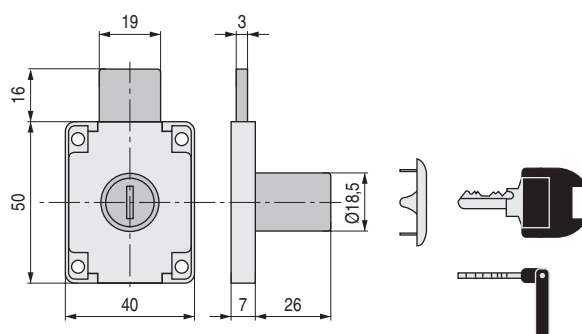

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
3523.61	llaves diferentes	hierro	níquel	240
3523.62	llaves iguales	hierro	níquel	240


- Cerradura de doble vuelta con paletón largo.
- Con dos llaves articuladas incluidas, con funda de color negro.

MARO Tope para puerta de armario



CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.24	plástico	negro	250

LAISA Cerradura de bombillo lengüeta recta Para puertas de madera




- ATENCIÓN: Llaves iguales.
- Cuerpo del bombillo en zamak.

CÓDIGO	Material	Acabado	
103.6	hierro	cromo	50

JAMES Cerradura de bombillo. Para puerta corredera


ALK®

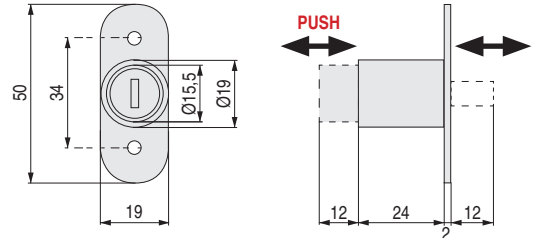




- Cerradura push para puerta corredera acabado cromo.
- Presionar "push" con la llave y girar para abrir y cerrar.
- Cerradura con llaves articuladas diferentes incluidas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3523.91	hierro-zamak	niquelado	12


BOXER Cerradura de bombillo con vástago Para buck de cajones

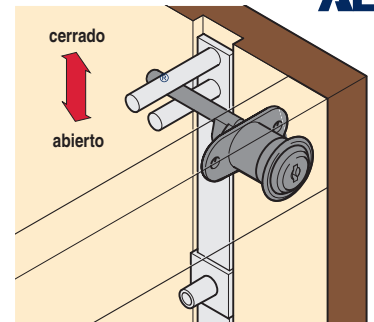

Recomendamos montar el cilindro giratorio a la derecha.

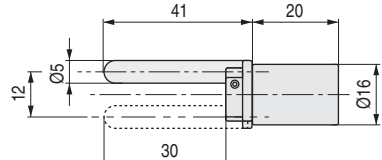

TROP Tope regulable para pletina de cerradura

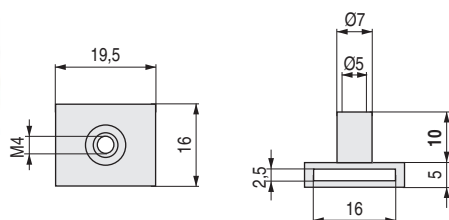


- Tope regulable 10mm. de separación, para pletina de cerradura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3523.82	hierro-zamak	niquelado	100

- Cerradura para buck de cajones, color negra o níquelada. Con llaves articuladas incluidas.
- Códigos 3523.71 y 3523.73 son cerraduras con llaves diferentes.
- Códigos 3523.72 y 3523.74 son cerraduras con llaves iguales.
- Pletina + accesorios: pletina de aluminio de 500mm. de largo, con 3 topes regulables, 3 placas enganche para el tope regulable y 2 puentes fijación.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
3523.71	llaves diferentes	hierro-plástico	negro	12
3523.72	llaves iguales	hierro-plástico	negro	12
3523.73	llaves diferentes	hierro-plástico	níquel	12
3523.74	llaves iguales	hierro-plástico	níquel	12
3523.81	pletina + accesorios	aluminio-plástico	níquel-aluminio	20



TIRIS Cerradura de bombillo. Para puerta de cristal

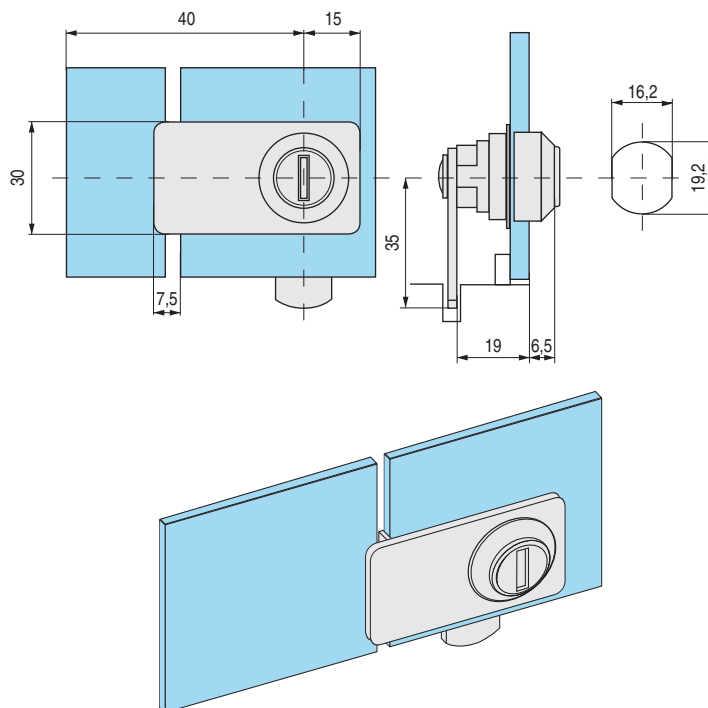

CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.23	hierro	cromo	12

CHERY Cerradura de bombillo. Para puerta de cristal

ALK®

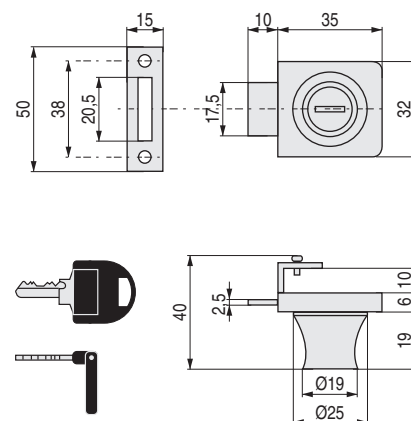



CÓDIGO	Material	Acabado	
3523.41	hierro-plástico	cromo	12

- Para espesores de cristal de un máximo de 10mm.
- Cerradura acabado cromo para puerta de cristal.
- Cerradura con llaves articuladas diferentes incluidas.

CLOY Cerradura de bombillo. Para puerta de cristal


ALK®

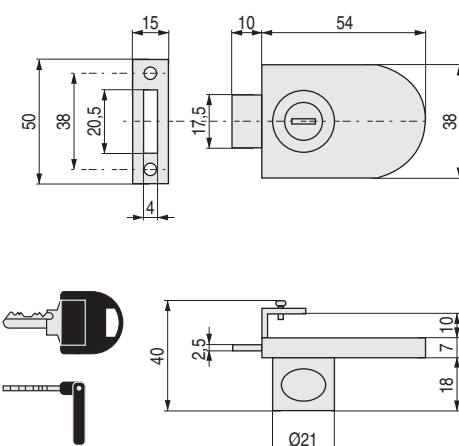


CÓDIGO	Material	Acabado	
3523.42	hierro-plástico	cromo	12

- Para espesores de cristal de un máximo de 10mm.
- Cerradura acabado cromo para puerta de cristal.
- Cerradura con llaves articuladas diferentes incluidas.

MEYS Sinopsis de montaje

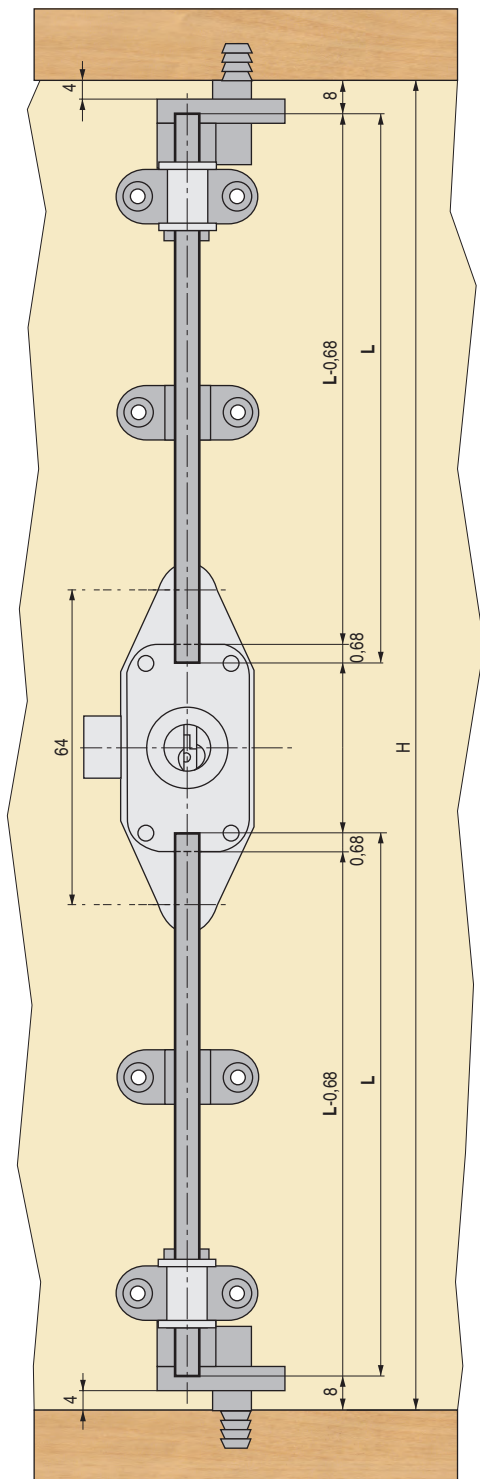

LARGO VARILLA = L
HUECO ENTRANTE = 0,68
ALTURA DEL HUECO = H

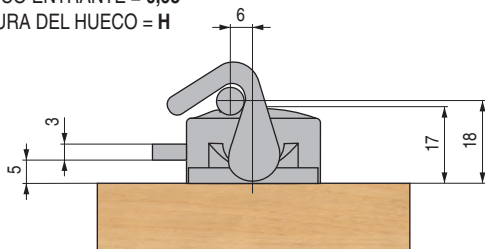


- Elegir varilla (L) de 1 metro cód. 302.31, de 1,60 metros cód. 302.36 o de 2 metros cód. 302.37.
- Para tener la cerradura completa pedir:
1 cerradura (cód. 224.27) + 2 varillas (cód. 302.31, 302.36 o 302.37).

MEYS Cerradura falleba de bombillo completa




• Llaves incluidas.

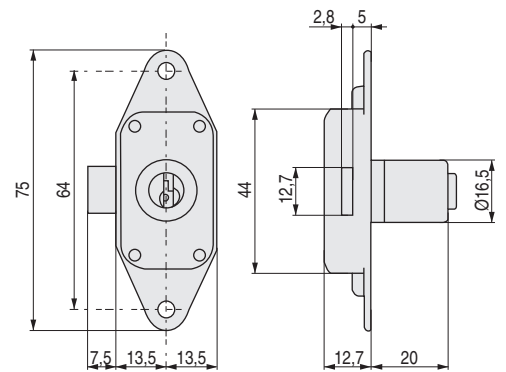



Juego de accesorios




A = DERECHA
B = IZQUIERDA




C




D



E



F





- 1 JUEGO DE ACCESORIOS:
- A 1 gancho derecho.
 - B 1 gancho izquierdo.
 - C 4 puentes de gancho.
 - D 2 casquillos de nilón para 2 puentes de gancho terminales.
 - E 2 topes.
 - F 2 tuercas nilón para topes.

- MEYS está compuesta de: 1 cerradura + 1 juego de accesorios.
- Cerradura de zamak y bombillo de latón.
- Posibilidad de hacer llaves iguales bajo encargo de 20 unidades. Consultar.
- No hay posibilidad de hacer llave maestra.
- Pedir varilla por separado.

CÓDIGO	Material	Acabado	
224.27	latón-zamak	níquel	25

Varilla




CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
302.31	1,00m.	hierro	níquel	50
302.36	1,60m.	hierro	níquel	50
302.37	2,00m.	hierro	níquel	20

SAGRA Pasador armario




LATON
BRASS



CÓDIGO	A	Material	Acabado	
415.95	50	latón	natural	24
415.96	60	latón	natural	24
415.65	70	latón	natural	24
415.66	80	latón	natural	24
415.67	100	latón	natural	24


ALBA Pasador armario



• Con placa tope incluida.


CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
3.341	60	14	6	hierro	niquelado	50
3.141	60	14	6	hierro	latonado	50
3.342	70	14	6	hierro	niquelado	50
3.142	70	14	6	hierro	latonado	50
3.343	80	14	6	hierro	niquelado	50
3.143	80	14	6	hierro	latonado	50
3.344	100	14	6	hierro	niquelado	50
3.144	100	14	6	hierro	latonado	50

LUA Pasador automático

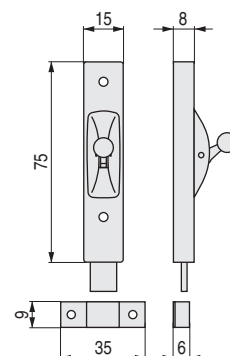


CÓDIGO	Material	Acabado	
3.295	hierro	niquelado	50
3.159	hierro	natural	50

TOPU Placa tope con punta



CÓDIGO	Material	Acabado	
415.9	hierro	bicromatado	500

SOGO Escuadra tope



CÓDIGO	Material	Acabado	
415.28	hierro	zincado	500